



**KIT EXTRACTOR
ACEITE (▲)
HY-OILEX16**




**ACEITE MOTUL (▲)
4T 15W40 5 L**



DHY8600SE

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

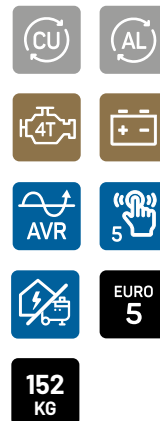

CARACTERÍSTICAS

- Motor 4 tiempos, refrigerado por aire, diésel con inyección directa.
- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Doble base soporte para reducir las vibraciones.
- Depósito de grandes dimensiones.
- Preparado para arranque por señal.

MOTOR

- Compacto, fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.
- Arranque suave y rápido.
- Sistema de inyección directa.

PANEL DE CONTROL INCLUYE

- Protección ante la sobrecarga mediante la medición de la intensidad, y pantalla LED6.
- Sistema de precalentamiento para un fácil arranque.
- Diferencial de 30 mA por fuga de corriente.
- Modelo monofásico con 2 enchufes de 16A y 32A
- Modelo trifásico **FULL POWER** con dos enchufes 1xPCE 5 (16A) y 1x32A (230).
- Alarma y paro por bajo nivel de aceite.
- Toma de tierra.
- Conexión ATS (sistema de transferencia automática) y conector rápido para fácil mantenimiento.
- Lectura estado batería.

ALTERNADOR

- Compacto y con regulación del voltaje mediante AVR.
- Funcionamiento estable.
- Modelo con escobillas.
- 100% bobinado de cobre.
- El alternador **FULL POWER** proporciona el 100% de la potencia trifásica y monofásica (en 1 sola fase) a través de un selector.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DISPONIBLES



**KIT MANTENIMIENTO (▲)
SP-KITMAN-D400**



**ADAPTADOR ITC DE 32A A 16A (▲)
AC-ADAPT32-16**



CUADRO ATS



**PROGRAMADOR T20 (▲)
AC-T20**



**CONECTOR ATS (▲) Opcional
AC-ATS-3PINS-3000
para arranque por señal externa (ATS)
AC-ATS-2PINS-3000
para arranque fotovoltaica (AUTO)**



**MANDO DISTANCIA 300 M (▲)
AC-RC300-3000**

DHY- generador diésel / L- depósito grande / E- arranque eléctrico / K- Kit ruedas / T- Trifásico.

Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso (1) Enchufe monofásico con protección térmica / (2) Salida máxima 100W. Protección con fusible de 10A.



CUADRO ATS



AC-KIT-INST-
BAT-3000 (▲)



DHY10000SE

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)



PANTALLA DC30
Lectura frecuencia,
amperaje, Kw, horas
y precalentador
inector.

MODELOS (●)

DHY6000SE Monofásico



DHY8600SE Monofásico



DHY10000SE Monofásico



CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Potencia Nominal	5 kW	6 kW	8 kW
	Potencia Máxima	5,3 kW	6,3 kW	8,5 kW
	Voltaje (V)	230	230	230 V
	Corriente (A)	23,9	28	42
	Enchufes	2x16A	1x16A / 1x32A	1x16A / 1x32A
	Pantalla digital	LED6	LED6	LED6
	Capacidad de depósito (L)	12	12	25
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	10	10	10
	Nivel ruido 7 Mts; 50% carga (dBA)	72	72	72
MOTOR	Batería (Ah)	36*	36*	Litio
	Tipo de Motor	Diésel	Diésel	Diésel
	Motor HYUNDAI modelo	D400E	D500E	D680E
	Potencia (HP)	10	13	14
	Modo de arranque	Eléctrico/ATS	Eléctrico/ATS	Eléctrico/ATS
	Cilindrada (cc)	418	498	678
ALTER.	Capacidad de aceite (L)	1,65	1,65	2,4
	Alternador	A5S	A6S	AL8
	Potencia nominal (kVA)	5	6	8
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1
EMBALAJE	Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*	AVR/Escobillas
	Peso Neto (Kg)	152	152	225
	Peso Bruto (Kg)	168	168	240
	Dimensiones Producto (mm)	920x520x760	920x520x760	1080x560x750
	Dimensiones Packaging (mm)	950x570x790	950x570x790	1120x600x830