



HY40-2



HY50



HY80 / HY100



- Motores 4 tiempos OHV con alarma de aceite (excepto HY40-2).
- Sello mecánico de alta calidad.
- Estructura ligera y compacta.
- Cuerpo bomba inyección de aluminio.
- **HYT80**: apertura frontal para limpieza y mantenimiento.
- Chasis diámetro de 32 mm.
- Incluyen accesorios de conexión y filtro de partículas.



KIT RUEDAS (▲)
AC-KIT-RUEDAS


CONSUMIBLES A LA VENTA (▲)



ACEITE MOTUL (▲)

MOTOR 2 T 5L
MOTOR 2 T HI TECH
ANTIUMOS 1L
MOTOR 4 T 5L

AGUAS LIMPIAS (curvas a 2.900 rpm)

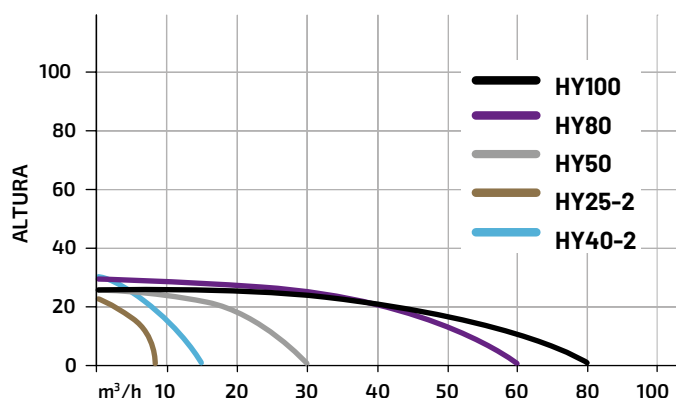

MODELOS (●)

HY40-2 Aguas limpias



HY50 Aguas limpias



HY80 Aguas limpias



HY100 Aguas limpias



Diám. Aspiración/impulsión	40 mm (1 1/2")	50 mm (2")	80 mm (3")	100 mm (4")
Caudal Máximo	15 m³/h (250 L/min)	30 m³/h (500 L/min)	60 m³/h (1000 L/min)	80 m³/h (1.330 L/min)
Altura Máxima	30 m / 3 Bar	27 m / 2,7 Bar	30 m / 3 Bar	25 m / 2,5 Bar
Diám. Partículas Sólidas	8 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Motor HYUNDAI modelo	HY51	IC160	IC210	IC270
Tipo Motor	2 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
Cilindrada	50,8 cc	163 cc	210 cc	270 cc
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
Revoluciones	7.500 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
Potencia Motor	2,1 HP	5,5 HP	7,0 HP	9,0 HP
Capacidad Combustible	0,8 L	3,6 L	3,6 L	6,5 L
Dimensiones	38,5x30x37 cm	52x40,5x45,5 cm	55x44,5x45 cm	66,5x51x55 cm
Peso Neto	8,5 Kg	25 Kg	28 Kg	48 Kg



HYT80




HYC50




HYH40 / HYH50 / HYH40-2



AGUAS CARGADAS Y CORROSIVAS

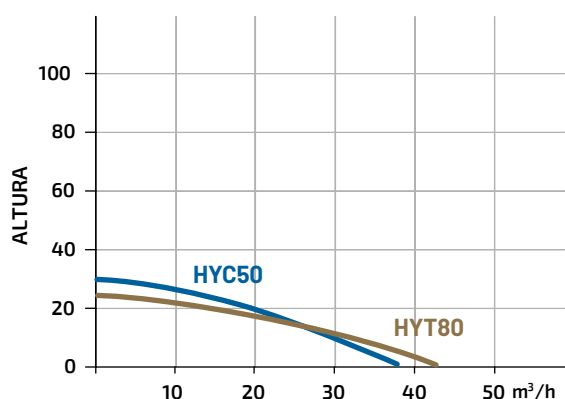

AGUAS ALTA PRESIÓN

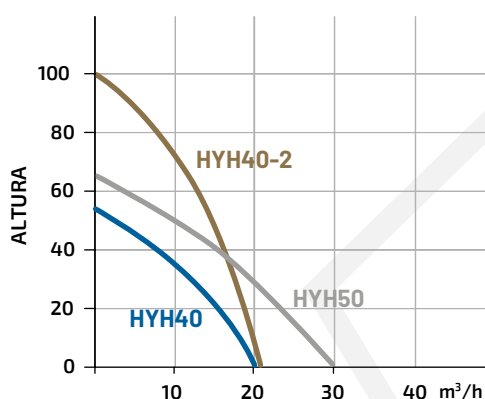

ACCESORIOS A LA VENTA (●)



Válvula de pie antiretorno con entronque para instalaciones con mucho desnivel
40 mm (1 ½")
50 mm (2")
80 mm (3")
100 mm (4")

HYT80

Aguas cargadas



80 mm (3")

45 m³/h (750 L/min)

25 m / 2,5 Bar

35 mm

IC210

4 tiempos

210 cc

Manual

3.600 rpm

7,0 HP

3,6 L

59x48x46 cm

38 Kg

HYC50

Líquidos corrosivos



50 mm (2")

30 m³/h (500 L/min)

30 m / 3 Bar

9 mm

IC210

4 tiempos

210 cc

Manual

3.600 rpm

7,0 HP

3,6 L

55x44,5x45 cm

29 Kg

HYH40

Alta presión



40 mm (1 ½")

20 m³/h (335 L/min)

55 m / 5,4 Bar

9 mm

IC210

4 tiempos

210 cc

Manual

3.600 rpm

7,0 HP

3,6 L

52x40,5x45,5 cm

28 Kg

HYH50

Alta presión



50 mm (2")

30 m³/h (500 L/min)

65 m / 6,4 Bar

9 mm

IC210

4 tiempos

210 cc

Manual

3.600 rpm

7,0 HP

3,6 L

53x42x47 cm

29 Kg

HYH40-2

Alta presión



40 mm (1 ½")

21 m³/h (350 L/min)

85 m / 8,2 Bar

9 mm

IC390

4 tiempos

389 cc

Manual

3.600 rpm

13 HP

6,5 L

66,5x51x55 cm

48 Kg